

HAMAR® HS3H

VITI AUTOPERFORANTI INTERAMENTE INOSSIDABILI

ALL-STAINLESS SELF DRILLING SCREWS


TSinox™

acciaio austenitico
modificato serie 300
modified austenitic
300 series stainless steel

sovrapposizione di lamiere
steel sheets overlapping



fissaggio di lamiere profilate in acciaio su
sottostrutture in legno
fixing steel sheets into timber substructure

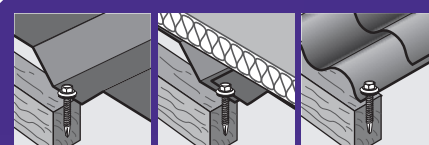

Bussola con anello elastico per viti
in acciaio inossidabile

Using nutsetters
for stainless steel screws recommended

I VANTAGGI | THE ADVANTAGES

- Le viti sono completamente inossidabili | screws are fully stainless
- Nuova qualità - sostituisce le viti bimetalliche, fornisce una protezione completa contro la corrosione.
- new quality-replaces bi-metal screws, provides complete corrosion protection
- Alta resistenza alla corrosione in ambienti salini umidi interno ed esterno
- high corrosion resistance indoor or outdoor in the saline environment
- Installazione estetica per molti anni | aesthetics of assembly for many years
- verniciato a polvere nel colore degli elementi fissati (secondo la tavolozza RAL)
- powder coating in the colours of fastening elements (according to RAL)
- Compatibilità con i conservanti del legno ACQ|ACQ treated-wood compliance
- Conforme alla direttiva | RoHS2RoHS2 compliant



PROPRIETÀ DELLA VITE A CONFRONTO COMPARISON OF THE SCREWS PROPERTIES

PROPRIETÀ Properties	materiale del fissaggio fastener material			
	TSinox	AISI 304	AISI 410	C1022
categorie di corrosività secondo lo standard EN-ISO-12944-2 corrosivity categories according to EN-ISO-12944-2	≤ C5	≤ C4	≤ C3	≤ C2
resistenza alla corrosione test in nebbia salina (ore) EN-ISO-9227:2017 corrosion resistance salt spray test (hrs.)	≥ 1000	≥ 500	≥ 200	≤ 70

VITI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO INOX PER IL FISSAGGIO DI LAMIERE WKF (HS3H-GW) ALL-STAINLESS SELF DRILL SCREWS

AccΣti (mm)	d (mm)	L (mm)	A2/EPDM
2x0,5-2x1,25	4,8	19	14/16
2x0,5-2x1,50	6,3	28	16/19/22

VITI AUTOPERFORANTI IN ACCIAIO INOX PER LAMIERE DA ACCOPPIARE WKF (HS3H) ALL-STAINLESS SELF DRILL SCREWS FOR FIXING STEEL SHEETS TO TIMBER SUBSTRUCTURE

Acc Σti (mm)	d (mm)	L (mm)	A2/EPDM
2x0,5-2x1,25	4,8	35	14/16

